



Produktinformation

System 150

Systemkomponenten:

- Türschild
- Wandschild
- Fahnenschild
- Deckenabhängler
- Wandwegweiser
- Aufsteller / Pylon



Türschild: 150 x 100 mm
(Standardmaße) 150 x 150 mm
150 x 210 mm

- Aluminiumstrangpressprofil mit rundem Seitenabschluss, silber eloxiert
- Abdeckkappen aus Kunststoff oder Edelstahl
- Acrylabdeckung (antireflex)
- frei-belegt-Anzeige integrierbar
- Schnellmontageplatte

Beschriftungswechsel:

- mittels Schraubendreher die Abdeckkappen lösen,
- Acrylabdeckung und Einleger nach oben herauschieben,
- Beschriftung wechseln und von oben wieder einsetzen,
- Abdeckkappen aufsetzen und verschrauben



Wandschild: für Einleger oder Festbetextung
(Standardmaße)

DIN A5 (quer)
DIN A4 (hoch / quer)
DIN A3 (hoch / quer)
DIN A2 (hoch / quer)

- Aluminiumstrangpressprofil mit rundem Seitenabschluss, silber eloxiert
- Abdeckkappen aus Kunststoff oder Edelstahl
- Acrylabdeckung (antireflex)
- verdeckte Wandmontage




Deckenschild:

- mit runden Seitenelementen zum Öffnen, silber eloxiert, diebstahlsicher
- Abdeckkappen aus Kunststoff oder Edelstahl
- beidseitig verwendbare Aluminiumpaneele oder höhenvariable Informationsfläche, silber eloxiert
- papierflexible Beschriftungsflächen möglich
- Abhängung mittels Edelstahldraht bzw. Edelstahlseil (D=1,5 mm) und feinjustierbaren Edelstahldeckenbuchsen



Fahnschild:

- mit rundem Seitenelement zum Öffnen, silber eloxiert, diebstahlsicher
- Abdeckkappen aus Kunststoff oder Edelstahl
- beidseitig verwendbare Aluminiumpaneele oder höhenvariabler Informationsfläche, silber eloxiert
- papierflexible Beschriftungsflächen möglich
- sichtbare oder verdeckte Wandmontage

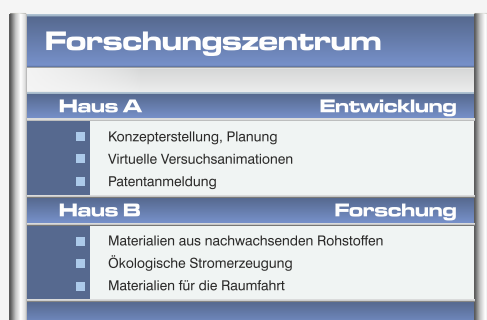


Wandwegweiser:

- mit runden Seitenelementen zum Öffnen, silber eloxiert, diebstahlsicher
- Abdeckkappen aus Kunststoff oder Edelstahl
- beidseitig verwendbare Aluminiumpaneele oder höhenvariabler Informationsfläche, silber eloxiert
- Kombination von permanenten oder papierflexiblen Beschriftungsflächen möglich, nach vorn wechselbar
- Zusammensetzung beliebig, auch mehrspaltig und mit Informationsflächen

Aussenaufsteller:

- Säulen rund, mit Einschubnut
- beidseitig verwendbare Aluminiumpaneele, jederzeit erweiterbar
- Zusammensetzung der Paneele beliebig, auch mit höhenvariablen Informationsflächen
- permanent beschriftbar
- Beleuchtungseinheit möglich
- verschiedene Bögen und Abschlusskappen
- Montage mittels Bodeneinlass oder mit Standfuß zum Aufschrauben

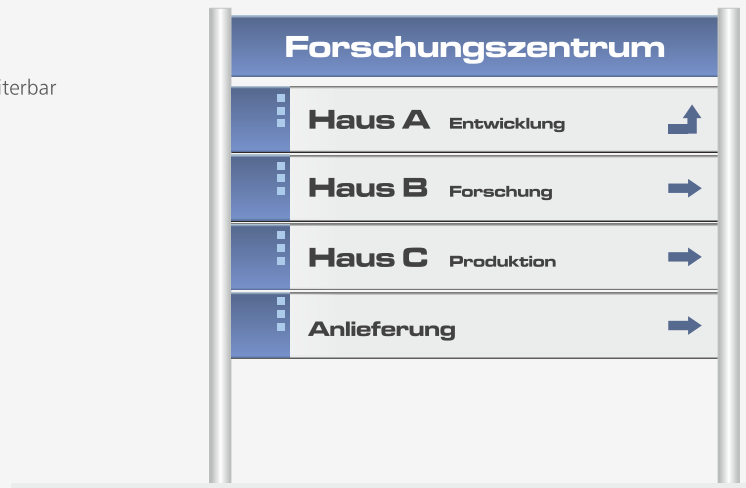

Türschild mit frei / belegt-Anzeige



Türschild mit Abwesenheitsreiter




Fahnschild, mehrzeilig




Wandwegweiser mit geschlossener Informationsfläche

technische Details:

Funktionsweise Schnellmontageplatte

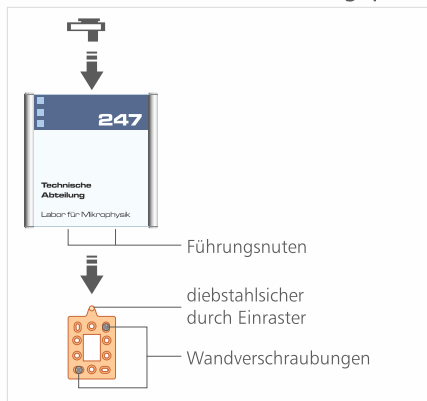

Funktionsweise Seitenelement(e)

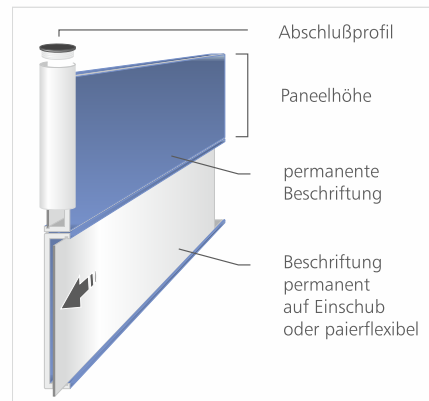

Übersicht

Seitenelement: Ø 25mm (Wandwegweiser, Fahnen-, Deckenschild)	
Säulen:	
IP60	Ø 60mm
IP80R	Ø 80mm
Paneele:	
Z20	Höhe 20mm
Z30	Höhe 30mm
Z40	Höhe 40mm
Z60	Höhe 60mm
Z80	Höhe 80mm
Z120	Höhe 120mm
Z160	Höhe 160mm
Z40neu	für beliebige Höhen


Seitenelement



Säulen



Kappen u. Abschlüsse

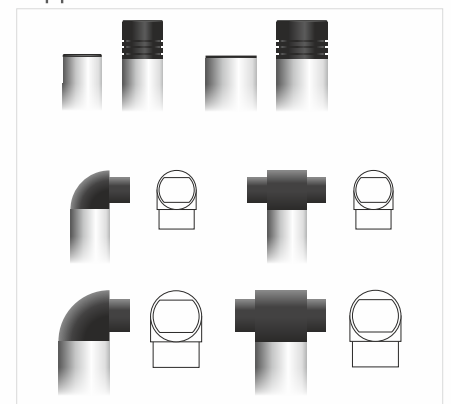

 Produkte mit diesem Symbol können **barrierefrei**, für Menschen mit Sehbehinderung, ausgestattet werden.
Es kann **Pyramiden- und Brailleschrift** aufgebracht werden.

 Produkte mit diesem Symbol können Sie mit **individueller Farbgebung** bestellen, z.B. pulverbeschichtet nach RAL.
Die angegebene Farbe ist die Standardausführung.

 Produkte mit diesem Symbol fertigen wir auch in **individuellen Größen**, je nach Kundenwunsch.
Die angegebenen Maße sind Standardmaße.

 Produkte mit diesem Symbol können mit einem **Abwesenheitsreiter** ausgestattet werden.

- Entwurfsleistung und Beratung
- Objektbetreuung
- Produktion von Orientierungs- und Leitsystemen
- Herstellung von taktilen Leitsystemen
- Lohnarbeiten
- Bearbeitung von Edelstahl
 - Aluminium
 - Glas
 - Kunststoff
- grafische Umsetzung und Weiterverarbeitung
- Endmontage



Viele Artikel der PROfilius-Systeme
finden Sie in unserem
onlineSHOP
www.edelstahlhalter.de

PROfilius Orientierungs- und Leitsystem

August-Bebel-Straße 111-113
08344 Grünhain-Beierfeld

Telefon: +49 (3774) 1 75 45 - 0
Fax: +49 (3774) 1 75 45 - 19

www.profilius.de
info@profilius.de

techn. Beratung / Verkauf

Telefon: +49 (3774) 1 75 45 - 11

Außendienst

Telefon: +49 (3774) 1 75 45 - 25