



Produktinformation

System 160

Systemkomponenten:

- Türschild
- Wandschild
- Fahnenschild
- Deckenabhängler
- Wandwegweiser
- Aufsteller / Pylon



Türschild: 160 x 120 mm
(Standardmaße) (Einzelpaneele 1x 40mm, 4x 20mm)

- beidseitig verwendbare Aluminiumpaneele, silber eloxiert
- seitliche Abschlusskappen oder Klappseitenprofil
- Acryleinschübe (antireflex)
- Wandmontage auf komfortablen Montageschienen



- Beschriftungswechsel:**
- Verriegelung der zwei Montageschienen lösen,
 - einzelne Paneele nach oben herausschieben und Abdeckkappe entfernen,
 - Beschriftung seitlich wechseln,
 - Abdeckkappe aufsetzen, Paneele von oben einschieben und verriegeln




Wandschild: für Einleger oder Festbetextung
(Standardmaße)

- DIN A5** (hoch / quer)
 - DIN A4** (hoch / quer)
 - DIN A3** (hoch / quer)
 - DIN A2** (hoch / quer)
- mit flachen Seitenelementen zum Öffnen in schlanker Optik, silber eloxiert, diebstahlsicher
 - Acryleinschub (antireflex)
 - verdeckte Wandmontage



Deckenschild:

- mit flachen Seitenelementen zum Öffnen in schlanker Optik, silber eloxiert, diebstahlsicher
- beidseitig verwendbare Aluminiumpaneele oder höhenvariable Informationsfläche, silber eloxiert
- papierflexible Beschriftungsflächen möglich
- Abhängung mittels Edelstahldraht bzw. Edelstahlseil (D=1,5 mm) und feinjustierbaren Edelstahldeckenbuchsen



Fahnenschild:

- mit flachem Seitenelement zum Öffnen in schlanker Optik, silber eloxiert, diebstahlsicher
- beidseitig verwendbare Aluminiumpaneele oder höhenvariabler Informationsfläche, silber eloxiert
- papierflexible Beschriftungsflächen möglich
- sichtbare oder verdeckte Wandmontage

Dienststelle		
2. OG	Hubschraubersendezentrale	202, 203
	Sekretariat	205
	Schlafräume	207 - 212
	Bereitschaftsräume	214 - 216
1. OG	Notfallmeldezentrale	101
	Lagerräume	103 - 109
	Technische Zentrale - Wartung	112, 113
EG	Depot 1 - Löschtanker	
	Depot 2 - Mannschaftswagen	
	Depot 3 - Einsatzvorausfahrzeug	
	Depot 4 - Hubschrauberlandeplatz	

Wandwegweiser:

- mit flachen Seitenelementen zum Öffnen in schlanker Optik, silber eloxiert, diebstahlsicher
- Abdeckkappen aus Kunststoff
- beidseitig verwendbare Aluminiumpaneele oder höhenvariabler Informationsfläche, silber eloxiert
- Kombination von permanenten oder papierflexiblen Beschriftungsflächen möglich, nach vorn wechselbar
- Zusammensetzung beliebig, auch mehrspaltig und mit Informationsflächen

Aussenaufsteller:

- Säulen eckig, silber eloxiert, mit Einschubnut
- beidseitig verwendbare Aluminiumpaneele, jederzeit erweiterbar
- Zusammensetzung der Paneele beliebig, auch mit höhenvariablen Informationsflächen
- permanent beschriftbar
- Beleuchtungseinheit möglich
- verschiedene Bögen und Abschlusskappen
- Montage mittels Bodeneinlass oder mit Standfuß zum Aufschrauben



Wandschild in Paneelbauweise



Türschild mit permanenter Beschriftung




Türschild System 160 UNI




Türschild System 160 UNIplus

technische Details:

Montage Außenaufsteller

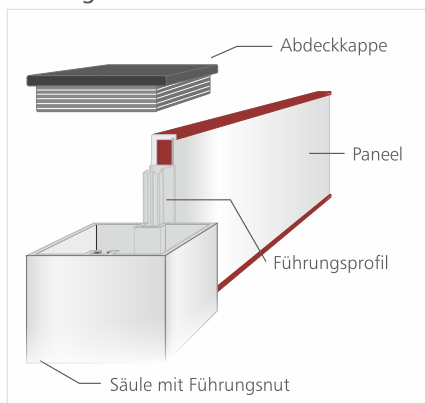

Funktionsweise Seitenelement(e)

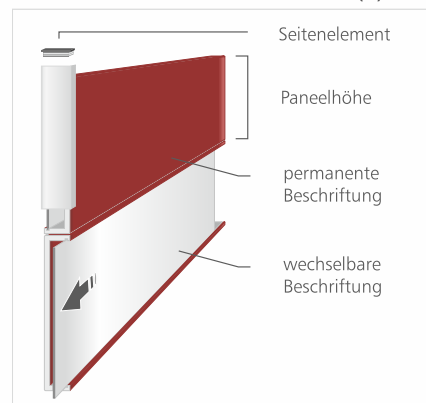

Übersicht


Seitenelement: Ø 25mm
(Wandwegweiser, Fahnen-, Deckenschild)

Säulen:

IP60 Ø 60mm
IP80R Ø 80mm

Paneele:

Z20 Höhe 20mm
Z30 Höhe 30mm
Z40 Höhe 40mm
Z60 Höhe 60mm
Z80 Höhe 80mm
Z120 Höhe 120mm
Z160 Höhe 160mm
Z40neu für beliebige Höhen




Seitenelement



Säule



Kappen u. Abschlüsse

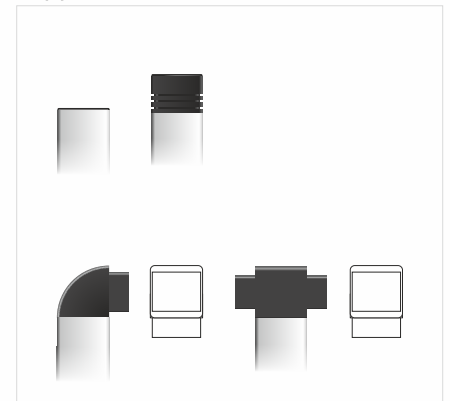

 Produkte mit diesem Symbol können **barrierefrei**, für Menschen mit Sehbehinderung, ausgestattet werden.
Es kann **Pyramiden- und Brailleschrift** aufgebracht werden.

 Produkte mit diesem Symbol können Sie mit **individueller Farbgebung** bestellen, z.B. pulverbeschichtet nach RAL.
Die angegebene Farbe ist die Standardausführung.

 Produkte mit diesem Symbol fertigen wir auch in **individuellen Größen**, je nach Kundenwunsch.
Die angegebenen Maße sind Standardmaße.

 Produkte mit diesem Symbol können mit einem **Abwesenheitsreiter** ausgestattet werden.

- Entwurfsleistung und Beratung
- Objektbetreuung
- Produktion von Orientierungs- und Leitsystemen
- Herstellung von taktilen Leitsystemen
- Lohnarbeiten
- Bearbeitung von Edelstahl
 - Aluminium
 - Glas
 - Kunststoff
- grafische Umsetzung und Weiterverarbeitung
- Endmontage



Viele Artikel der PROfilius-Systeme
finden Sie in unserem
onlineSHOP
www.edelstahlhalter.de

PROfilius Orientierungs- und Leitsystem

August-Bebel-Straße 111-113
08344 Grünhain-Beierfeld

Telefon: +49 (3774) 1 75 45 - 0
Fax: +49 (3774) 1 75 45 - 19

www.profilius.de
info@profilius.de

techn. Beratung / Verkauf

Telefon: +49 (3774) 1 75 45 - 11

Außendienst

Telefon: +49 (3774) 1 75 45 - 25