



Produktinformation System 174

Systemkomponenten:

- Türschild
- Wandschild
- Fahnenschild
- Deckenabhängler
- Wandwegweiser
- Aufsteller / Pylon



Türschild: 175 x 150 mm
(Standardmaße)

- Aluminiumstrangpressprofil mit rundem Seitenabschluss, silber eloxiert
- Abdeckkappen aus Kunststoff oder Edelstahl
- Acrylabdeckung (antireflex)
- frei-belegt-Anzeige integrierbar
- Schnellmontageplatte

Beschriftungswechsel:

- mittels Schraubendreher die Abdeckkappen lösen,
- Acrylabdeckung und Einleger nach oben herauschieben,
- Beschriftung wechseln und von oben wieder einsetzen,
- Abdeckkappen aufsetzen und verschrauben



Wandschild: für Einleger oder Festbetextung
(Standardmaße)

- DIN A5 (quer)
- DIN A4 (hoch / quer)
- DIN A3 (hoch / quer)
- DIN A2 (hoch / quer)

- Aluminiumstrangpressprofil mit rundem Seitenabschluss, silber eloxiert
- Abdeckkappen aus Kunststoff oder Edelstahl
- Acrylabdeckung (antireflex)
- verdeckte Wandmontage



Deckenschild:

- mit runden Seitenelementen zum Öffnen, silber eloxiert, diebstahlsicher
- Abdeckkappen aus Kunststoff oder Edelstahl
- beidseitig verwendbare Aluminiumpaneele oder höhenvariable Informationsfläche, silber eloxiert
- papierflexible Beschriftungsflächen möglich
- Abhängung mittels Edelstahldraht bzw. Edelstahlseil (D=1,5 mm) und feinjustierbaren Edelstahldeckenbuchsen



Fahnschild:

- mit rundem Seitenelement zum Öffnen, silber eloxiert, diebstahlsicher
- Abdeckkappen aus Kunststoff oder Edelstahl
- beidseitig verwendbare Aluminiumpaneele oder höhenvariabler Informationsfläche, silber eloxiert
- papierflexible Beschriftungsflächen möglich
- sichtbare oder verdeckte Wandmontage



Wandwegweiser:

- mit runden Seitenelementen zum Öffnen, silber eloxiert, diebstahlsicher
- Abdeckkappen aus Kunststoff oder Edelstahl
- beidseitig verwendbare Aluminiumpaneele oder höhenvariabler Informationsfläche, silber eloxiert
- Kombination von permanenten oder papierflexiblen Beschriftungsflächen möglich, nach vorn wechselbar
- Zusammensetzung beliebig, auch mehrspaltig und mit Informationsflächen

Aussenaufsteller:

- Säulen rund, mit Einschubnut
- beidseitig verwendbare Aluminiumpaneele, jederzeit erweiterbar
- Zusammensetzung der Paneele beliebig, auch mit höhenvariablen Informationsflächen
- permanent beschriftbar
- Beleuchtungseinheit möglich
- verschiedene Bögen und Abschlusskappen
- Montage mittels Bodeneinlass oder mit Standfuß zum Aufschrauben



Türschild mit Montageplatte und Eintriegler



Deckenschild



Wandschild mit geschlossener Informationsfläche




Aufsteller, mehrspaltig mit Beleuchtungseinheit

technische Details:

Funktionsweise Schnellmontageplatte



Funktionsweise Seitenelement(e)

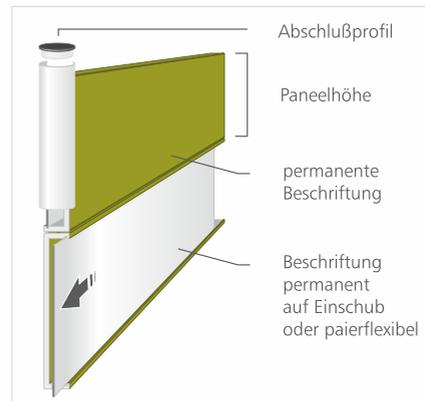

Übersicht


Seitenelement: Ø 25mm
(Wandwegweiser, Fahnen-, Deckenschild)

Säulen:

IP60 Ø 60mm
IP80R Ø 80mm

Paneele:

Z20 Höhe 20mm
Z30 Höhe 30mm
Z40 Höhe 40mm
Z60 Höhe 60mm
Z80 Höhe 80mm
Z120 Höhe 120mm
Z160 Höhe 160mm
Z40neu für beliebige Höhen




Seitenelement



Säulen



Kappen u. Abschlüsse

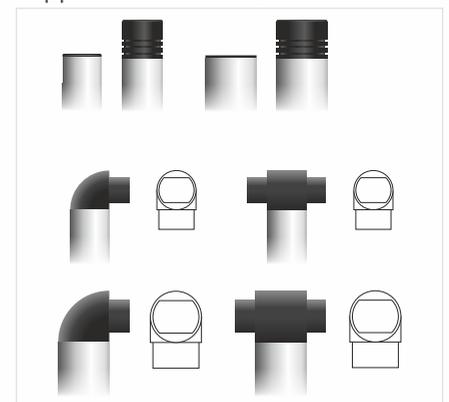

 Produkte mit diesem Symbol können **barrierefrei**, für Menschen mit Sehbehinderung, ausgestattet werden.
Es kann **Pyramiden- und Brailleschrift** aufgebracht werden.

 Produkte mit diesem Symbol können Sie mit **individueller Farbgebung** bestellen, z.B. pulverbeschichtet nach RAL.
Die angegebene Farbe ist die Standardausführung.

 Produkte mit diesem Symbol fertigen wir auch in **individuellen Größen**, je nach Kundenwunsch.
Die angegebenen Maße sind Standardmaße.

 Produkte mit diesem Symbol können mit einem **Abwesenheitsreiter** ausgestattet werden.

- Entwurfsleistung und Beratung
- Objektbetreuung
- Produktion von Orientierungs- und Leitsystemen
- Herstellung von taktilen Leitsystemen
- Lohnarbeiten
- Bearbeitung von Edelstahl
 - Aluminium
 - Glas
 - Kunststoff
- grafische Umsetzung und Weiterverarbeitung
- Endmontage



Viele Artikel der PROFILUS-Systeme
finden Sie in unserem
onlineSHOP
www.edelstahlhalter.de

PROFILUS Orientierungs- und Leitsystem

August-Bebel-Straße 111-113
08344 Grünhain-Beierfeld

Telefon: +49 (3774) 1 75 45 - 0
Fax: +49 (3774) 1 75 45 - 19

www.profilus.de
info@profilus.de

techn. Beratung / Verkauf
Telefon: +49 (3774) 1 75 45 - 11

Außendienst
Telefon: +49 (3774) 1 75 45 - 25