


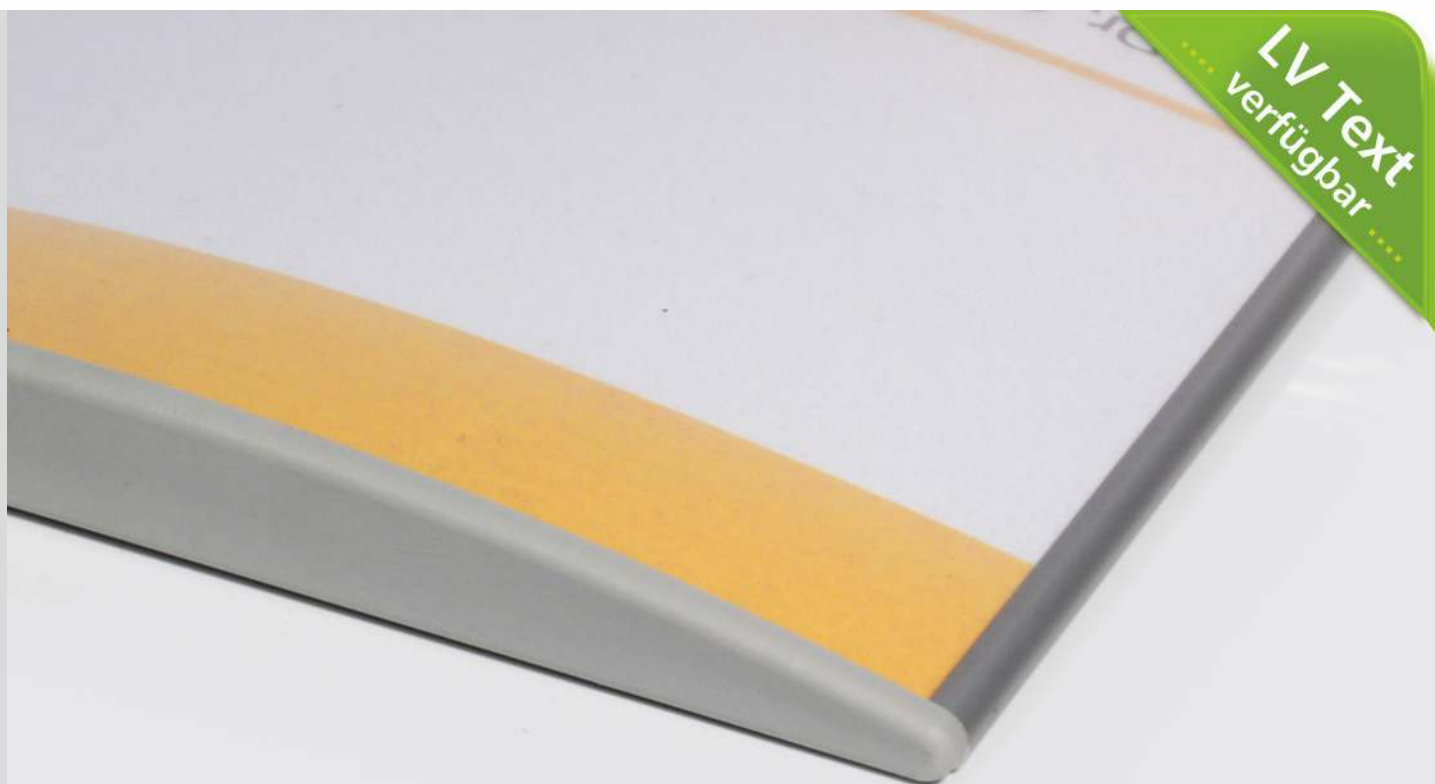

Produktinformation

System 2002 / 2012

Systemkomponenten:

- Türschild
- Wandschild
- Fahnenschild
- Deckenabhängler
- Wandwegweiser
- Aufsteller / Pylon



Türschild: 150 x 150 mm
(Standardmaße) 150 x 210 mm

- gewölbte Ausführung
- Aluminiumstrangpressprofil mit abgerundetem Seitenabschluss, silber eloxiert
- Abdeckkappen oben und unten
- Acrylabdeckung (antireflex)
- frei-belegt-Anzeige integrierbar
- Schnellmontageplatte

Beschriftungswechsel:

- mittels Saugheber die Acrylabdeckung entfernen
- Beschriftung wechseln und
- Acrylabdeckung wieder einsetzen



Wandschild: für Einleger oder Festbetextung
(Standardmaße)

DIN A5 (quer)
DIN A4 (hoch / quer)
DIN A3 (hoch / quer)
DIN A2 (hoch / quer)

- gewölbte Ausführung, Aluminium silber eloxiert
- allseitig geschlossen
- innenliegende gewölbte Spanten und Montageleisten
- verdeckte Wandmontage
- Acrylabdeckung (antireflex)



Deckenschild:

- gewölbte Ausführung, Aluminium silber eloxiert
- allseitig geschlossen
- innenliegende vorgewölbte Spanten mit Spannmechanismus und Montageschienen
- geschlossene Informationsflächen aus Aluminium
- papierflexible Beschriftungsflächen möglich
- Abhängung mittels Edelstahldraht bzw. Edelstahlseil (D=1,5 mm) und feinjustierbaren Edelstahldeckenbuchsen



Fahnenschild:

- gewölbte Ausführung, Aluminium silber eloxiert
- allseitig geschlossen
- innenliegende vorgewölbte Spanten mit Spannmechanismus und Montageschienen
- geschlossene Informationsflächen aus Aluminium
- papierflexible Beschriftungsflächen möglich
- Wandmontage mittels Auslegergrundplatte



Wandwegweiser:

- gewölbte Ausführung, Aluminium silber eloxiert
- allseitig geschlossen
- innenliegende vorgewölbte Spanten mit Spannmechanismus und Montageschienen garantieren eine gleichbleibende Wölbung der Beschriftungsflächen
- Kombination von permanenten und papierflexiblen Modulen möglich, Papiereinleger nach vorn wechselbar
- Zusammensetzung beliebig und erweiterbar
- gesichert gegen unbefugte Entnahme der Beschriftungsträger

Aussenaufsteller / Pylon:

- gewölbte Ausführung
- Unterkonstruktion Aluminiumstrangpressprofil oder Stahl
- vorgewölbte Spanten mit Spannmechanismus garantieren eine gleichbleibende Wölbung der Informationsflächen
- geschlossene Informationsflächen aus Aluminium, silber eloxiert oder Edelstahl
- permanent beschriftbar
- Sockel möglich
- Montage mittels Bodeneinlass oder mit Standfuß zum Aufschrauben



Wandschild mit Wechselbetextung, von oben nach unten gewölbt



Wandschild mit Kopfpaneel und Wechselbetextung, von rechts nach links gewölbt



Deckenschild



Außenaufsteller mit geschlossenen Informationsflächen

technische Details:

Funktionsweise Montageplatte



Ansicht Fahnschild



Profilansicht Wandwegweiser



 Produkte mit diesem Symbol können **barrierefrei**, für Menschen mit Sehbehinderung, ausgestattet werden.
Es kann **Pyramiden- und Brailleschrift** aufgebracht werden.

 Produkte mit diesem Symbol können Sie mit **individueller Farbgebung** bestellen, z.B. pulverbeschichtet nach RAL.
Die angegebene Farbe ist die Standardausführung.

 Produkte mit diesem Symbol fertigen wir auch in **individuellen Größen**, je nach Kundenwunsch.
Die angegebenen Maße sind Standardmaße.

 Produkte mit diesem Symbol können mit einem **Abwesenheitsreiter** ausgestattet werden.

- Entwurfsleistung und Beratung
- Objektbetreuung
- Produktion von Orientierungs- und Leitsystemen
- Herstellung von taktilen Leitsystemen
- Lohnarbeiten
- Bearbeitung von Edelstahl
 - Aluminium
 - Glas
 - Kunststoff
- grafische Umsetzung und Weiterverarbeitung
- Endmontage



Viele Artikel der PROfilius-Systeme
finden Sie in unserem
onlineSHOP
www.edelstahlhalter.de

PROfilius Orientierungs- und Leitsystem

August-Bebel-Straße 111-113
08344 Grünhain-Beierfeld

Telefon: +49 (3774) 1 75 45 - 0
Fax: +49 (3774) 1 75 45 - 19

www.profilius.de
info@profilius.de

techn. Beratung / Verkauf

Telefon: +49 (3774) 1 75 45 - 11

Außendienst

Telefon: +49 (3774) 1 75 45 - 25