



Produktinformation

System 3002

Systemkomponenten:

- Türschild
- Wandschild
- Fahnenschild
- Deckenabhängler
- Wandwegweiser
- Aufsteller / Pylon



Türschild: 120 x 145 mm
(Standardmaße) 150 x 150 mm
150 x 210 mm

- gewölbte Ausführung
- Aluminiumstrangpressprofil mit geradem Seitenabschluss, silber eloxiert
- Acrylabdeckung (antireflex)
- frei-belegt-Anzeige integrierbar
- Schnellmontageplatte

Beschriftungswechsel:

- mittels Saugheber die Acrylabdeckung entfernen
- Beschriftung wechseln und
- Acrylabdeckung wieder einsetzen



Wandschild: zur Festbetextung
(Standardmaße)

DIN A5 (quer)
DIN A4 (hoch / quer)
DIN A3 (hoch / quer)
DIN A2 (hoch / quer)

- gewölbte Ausführung, allseitig geschlossen
- geschlossene Informationsfläche aus Edelstahl oder Aluminium, blendfrei pulverbeschichtet
- innenliegende gewölbte Spanten und Montageleisten
- verdeckte Wandmontage




Deckenschild:

- gewölbte Ausführung, allseitig geschlossen
- flexible Anzahl von Paneelen aus Edelstahl oder Aluminium, blendfrei pulverbeschichtet
- innenliegende vorgewölbte Spanten mit Spannmechanismus
- gesichert gegen unbefugte Entnahme
- Abhängung mittels Edelstahldraht bzw. Edelstahlseil (D=1,5 mm) und feinjustierbaren Edelstahldeckenbuchsen



Fahnenschild:

- gewölbte Ausführung, allseitig geschlossen
- Beschriftungsflächen aus Edelstahl oder Aluminium, blendfrei pulverbeschichtet
- innenliegende vorgewölbte Spanten mit Spannmechanismus
- gesichert gegen unbefugte Entnahme
- Montage über Wandausleger

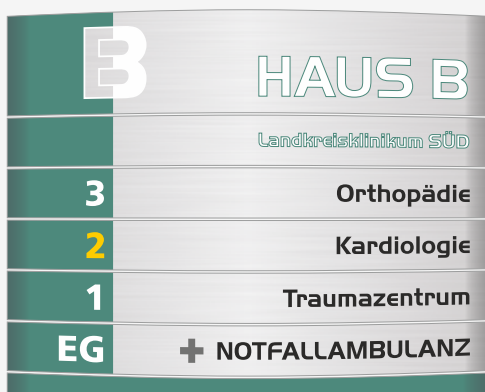

Wandwegweiser:


- gewölbte Ausführung, allseitig geschlossen
- flexible Anzahl von Paneelen aus Edelstahl oder Aluminium, blendfrei pulverbeschichtet
- innenliegende vorgewölbte Spanten mit Spannmechanismus garantieren eine gleichbleibende Wölbung der Beschriftungsflächen
- verdeckte Montage auf Montageschienen
- Zusammensetzung beliebig und in den Rastermaßen jederzeit erweiterbar
- gesichert gegen unbefugte Entnahme der Einzelpaneele
- durch geschultes Fachpersonal können die Paneele werkzeuglos nach vorn ausgetauscht werden

Aussenaufsteller / Pylon:

- gewölbte Ausführung
 - Unterkonstruktion Aluminiumstrangpressprofil oder Stahl
 - vorgewölbte Spanten mit Spannmechanismus garantieren eine gleichbleibende Wölbung der Informationsflächen
 - geschlossene Informationsflächen aus massiven Edelstahl
 - permanent beschriftbar
-
- Sockelmöglich
-
- Montage mittels Bodeneinlass oder mit Standfuß zum Aufschrauben



Türschild mit frei-belegt Anzeige



Wandschild mit geschlossener Informationsfläche




Deckenschild beidseitig beschriftet



Wandwegweiser mit mehreren Einzelpaneelen

technische Details:

Funktionsweise werkzeugloser Paneelwechsel

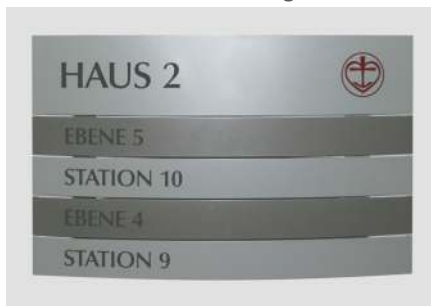

Profilansicht Wandwegweiser



 Produkte mit diesem Symbol können **barrierefrei**, für Menschen mit Sehbehinderung, ausgestattet werden.
Es kann **Pyramiden- und Brailleschrift** aufgebracht werden.

 Produkte mit diesem Symbol können Sie mit **individueller Farbgebung** bestellen, z.B. pulverbeschichtet nach RAL.
Die angegebene Farbe ist die Standardausführung.

 Produkte mit diesem Symbol fertigen wir auch in **individuellen Größen**, je nach Kundenwunsch.
Die angegebenen Maße sind Standardmaße.

 Produkte mit diesem Symbol können mit einem **Abwesenheitsreiter** ausgestattet werden.

- Entwurfsleistung und Beratung
- Objektbetreuung
- Produktion von Orientierungs- und Leitsystemen
- Herstellung von taktilen Leitsystemen
- Lohnarbeiten
- Bearbeitung von Edelstahl
 - Aluminium
 - Glas
 - Kunststoff
- grafische Umsetzung und Weiterverarbeitung
- Endmontage



Viele Artikel der PROfilius-Systeme
finden Sie in unserem
onlineSHOP
www.edelstahlhalter.de

PROfilius Orientierungs- und Leitsystem

August-Bebel-Straße 111-113
08344 Grünhain-Beierfeld

Telefon: +49 (3774) 1 75 45 - 0
Fax: +49 (3774) 1 75 45 - 19

www.profilius.de
info@profilius.de

techn. Beratung / Verkauf

Telefon: +49 (3774) 1 75 45 - 11

Außendienst

Telefon: +49 (3774) 1 75 45 - 25